



USER GUIDE


HR-N750Max / HR-P850FTP

● 目次

各部の説明	----- 2
設置	----- 3
取り付け・取り外し	----- 4
使用上の注意	----- 5~6
パッケージ内容	----- 7

- この度は製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 製品をご使用いただく前に、このマニュアルを必ずお読みください。
- 読み終わった後は、大切に保管して下さい。

各部の説明

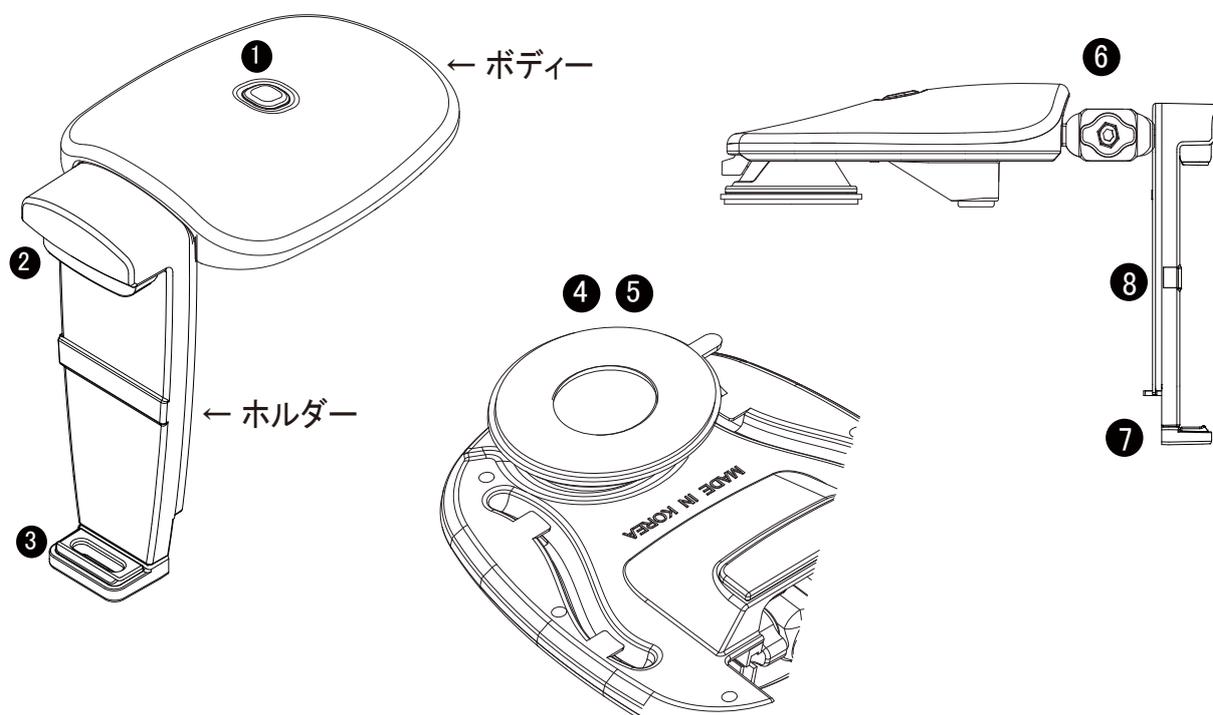

1. ホルダー スライドボタン	ホルダーを前後に動かし固定位置を調整します	
2. ラバーグリップ	ラバーグリップでタブレットを固定します。 約1cm程押し上げることが出来ます。	
3. ケーブル穴	電源ケーブルなどの固定にご使用ください。	
4. 吸盤	ダッシュボードなどに固定します。	
5. 吸盤固定レバー	吸盤を強く押し当て、レバーをスライドさせて固定してください。	
6. ジョイント	ホルダーの角度を調整します。	
7. ホルダー スライドレバー	ホルダーを約10cm程上下にスライドすることが出来ます。	
8. リリースボタン	タブレットの固定、取り外しに使用します。	


設置

- ◆ 設置場所のホコリや汚れを綺麗に拭いてください。
- ◆ 拭き取った後完全に乾かしてください。
- ◆ 保護シートを剥がしてください。


① 接地場所の清掃



② 保護シートを剥がす





- ◆ はじめに吸盤固定レバーを解除の位置まで戻します。設置場所に上から押しあてながら固定の位置までスライドさせます。固定位置までくると、カチッと音が鳴ります。





- ◆ ホルダースライドボタンを押してホルダーを一旦前に、引き出します。
- ◆ 次の説明の角度調整の後、お好みの位置に調整してください。



ホルダースライドボタン




- ◆ 付属の六角レンチでジョイントを緩めます。お好みの角度の調整と回転させることができます。位置が決まったら固定してください。

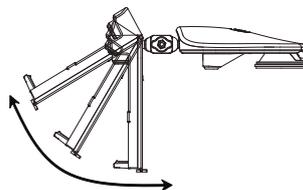

- ◆ ホルダースライドレバーを解除し、垂直方向の上下スライド位置を調整します。

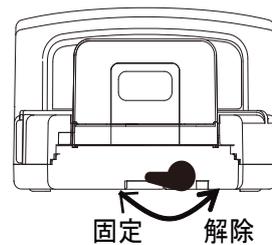

- ◆ お好みの高さが決まったらレバーを固定の位置まで戻してロックしてください。

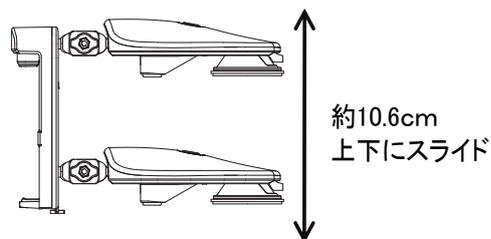

取り付け・取り外し


◆ 取り付け

1. リリースボタンを押してタブレットを上下から挟み込んでください。
2. 更に下から押し上げて、上部グリップを若干押し込んで固定します。

Side




Front

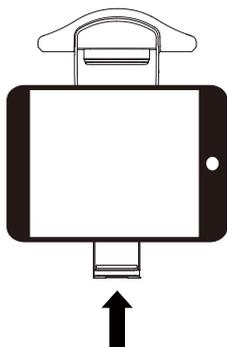

◆ 取り外し

リリースボタンを押してタブレットを取り外してください。

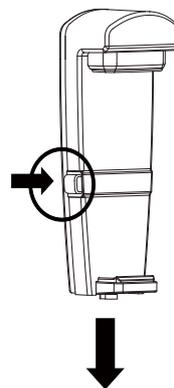


※グリップの押し込みが緩いと走行中の振動などでタブレットが外れてしまいます。
ご使用の状況に合わせて固定の強さを調整してください。
また、悪路を走行する際はお客様の判断で予めタブレットを取り外してください。

◆ 取り付け可能サイズ

HR-N750Max : 120mm ~ 155mm

HR-P850FTP : 150mm ~ 200mm

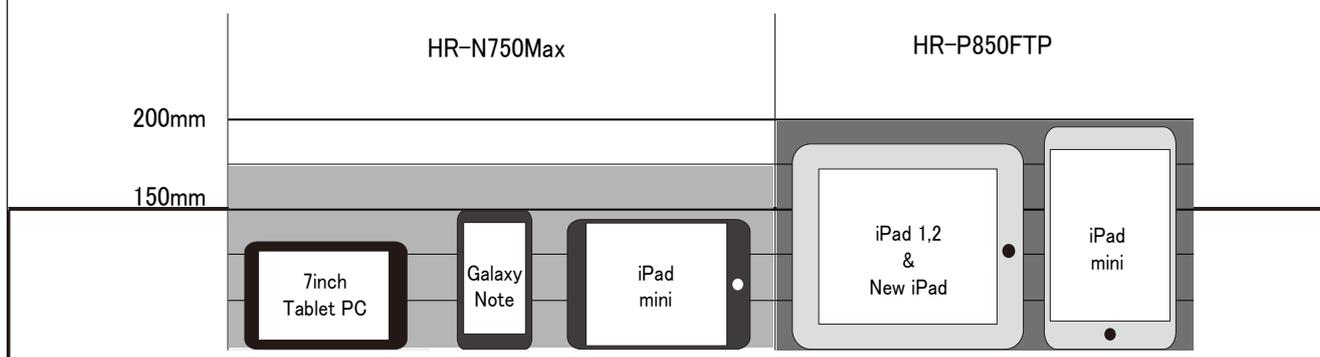

* 実際のサイズはタブレットメーカーの公表値を参考にしてください。

- ◆ 湾曲面のダッシュボードや凹凸の大きな場所、スピーカーカバー面には設置できません。
- ◆ 吸盤だけでは固定が不十分な場合は付属のメタルプレートを使用してください。


使用上の注意

1. 吸盤

- 1-1 設置場所のホコリや汚れを予め拭き取ってください。
その後完全に乾いていることを確認してください。
- 1-2 吸盤保護シートを剥がしてください。
- 1-3 しっかりと上から押さえながら吸盤固定レバーをロックしてください。
- 1-4 タブレットを取り付ける前に必ず本製品がしっかりと固定されていることを確かめてください。

⚠ 注意！

- 1) 接地面にホコリや汚れがあると、吸着が弱くなります。
- 2) 平な場所に設置してください。湾曲面や凹凸の大きな場所では吸着が弱くなります。
- 3) 吸引力がとて強いいため、柔らかいダッシュボードでは吸盤設置面が一時的に盛り上がる場合があります。直ぐに戻りますが、長時間の使用を止めメタルプレートを使用してください。
- 4) 高温・低温時は吸着力が弱くなっていることが有ります。ご使用前にしっかりと固定されていることを確認してください。

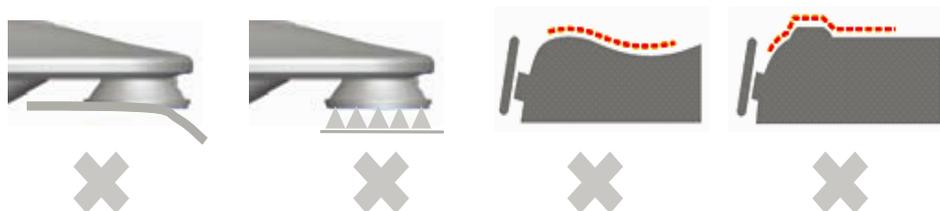

2. ホルダー前後スライド調整

- 2-1 ホルダースライドボタンを押してる間、フリーの状態になります。
- 2-2 前後の位置を調整してください。
- 2-3 好みの位置にあわせたらボタンを離し固定してください。

⚠ 注意！

- 1) ホルダースライドボタンを押さない限り、ホルダーは動きません。
- 2) ボタンを離したあと、ホルダーがしっかりと固定されていることを確認して下さい。

3. 角度の調整

- 3-1 はじめにジョイントを緩めます。
- 3-2 好みの角度に調整します。
- 3-3 角度が決まったらジョイントを締めて固定します。

⚠ 注意！

- 1) ジョイントの固定が緩いと、振動やタブレットの重みでホルダーが動いてしまいます。
- 2) 緩める/締めつけ難い時は付属の六角レンチをご使用ください。
- 3) きつく締めつけ過ぎると本体を破損する場合がありますのでご注意ください。

使用上の注意

4. 垂直高さ調整

- 4-1 ホルダースライドレバーのロックを解除してください。
- 4-2 ホルダーを上下にスライドさせます。
- 4-3 お好みの位置が決まったら、レバーを固定の位置まで戻してください。



注意！

- 1) スライドし辛い場合はホルダーを少し上下に動かしながら、レバーを解除の位置にしてください。
完全にロックし辛い際もホルダーを少し上下に動かしながら行ってください。
- 2) 上下スライド調整は過度な力を加えると破損する可能性があります。静かにスライドしてください。
- 3) ロックが不完全な場合は走行中の振動でノイズが出る場合がございます。

5. タブレットの取り付け

- 5-1 リリースボタンを押してロックを解除しホルダーの幅をタブレットのサイズに合わせてください。
- 5-2 その後、更に下から押し上げて上部グリップのスプリングを若干押し込んでください。



注意！

- 1) グリップの押し込みが緩いと走行中の振動などでタブレットが外れてしまいます。
ご使用の状況に合わせて固定の強さを調整してください。
また、
- 2) 悪路を走行する際はお客様の判断で予めタブレットを取り外してください。

6. 吸盤のメンテナンス

- 6-1 吸盤は粘着性です。汚れると吸着力が弱くなります。その際は水やぬるま湯で軽く洗い流し、乾かした後吸着力が戻ります。吸盤以外は濡らさないでください。

7. 本製品のご使用にあたって


必ずご理解いただいたうえでご使用ください。

- ・エアバック搭載車はなるべく離れた場所に設置してください。エアバックの付近でも危険です。
- ・運転中の操作は絶対にしないでください。信号待ちでの操作も周囲・前方不注意による事故を引き起こす原因です。
- ・直射日光でダッシュボードの上は非常に高温になる場合がございます。取り扱いにはご注意ください。
- ・長期の間、同じ場所に設置したまま放置すると、ダッシュボードの色あせ・ムラ、変形の原因になります。
使用後は取り外すことをお勧めします。
- ・本製品を使用中に交通事故等が発生した場合について、弊社または販売店は一切責任を負いません。
- ・お客様自身の確認と判断に基づき、本製品をご使用下さい。タブレットなどの落下や故障、取付け箇所の破損など、いかなる損害について、弊社または販売店は一切責任を負いません。
- ・設置・取り付け・ご使用は道路交通法や道路運送車両の保安基準に従って行ってください。

上記、ご理解・ご了承いただけない場合はご使用をお控えください。

パッケージ内容

ダッシュボードマウント

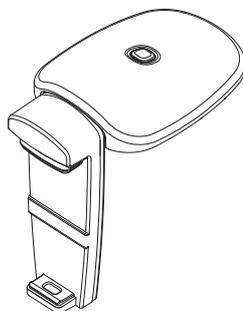


保護スポンジ×2




本製品とダッシュボードなどの干渉する個所の保護にご使用ください。

交換用ラバーグリップ

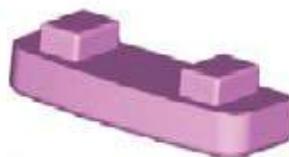

高さ調整にご使用ください

3M メタルプレート

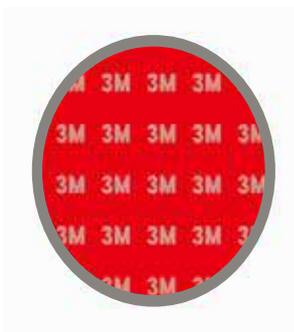

六角レンチ

